

# PORTAFOLIO DE PRODUCTOS TREMCO PARA SISTEMAS DE VIDRIADO Y VENTANERÍA

**OFICINA PRINCIPAL:** Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87 • [WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)

**OFICINAS NACIONALES:** • Medellín: (4) 448 01 21. • Cali: (2) 524 23 25. • Barranquilla: (5) 380 80 23 / 382 05 22. • Bucaramanga: (7) 690 96 51 / 691 52 14. • Cartagena: (5) 653 62 31 / 653 62 47.



Síguenos como **toxement**




**EUCLID GROUP  
TOXEMENT**

	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	GARANTÍA (Años)	PRESENTACIÓN
Silicona Estructural	<b>PROGLAZE II</b>	Sellador de silicona estructural bi-componente, de módulo alto.	Proglaze II está desarrollado para realizar aplicaciones de vidriado estructural de 2 y 4 lados en fábrica, donde el corto tiempo de curado reduce el tiempo de fabricación.	Tiempo de curado = 24 horas. Capacidad de movimiento +/- 25%.	Hasta 20 años.	Base = Tambor 55 Gal. Catalizador = Balde 5 Gal.
	<b>PROGLAZE SSG</b>	Sellador adhesivo de silicona estructural mono componente, de módulo alto y curado neutro, ideal para una amplia variedad de aplicaciones de vidriado. Proglaze SSG proporciona alta capacidad de desempeño, así como un curado excepcionalmente rápido.	-Vidriado estructural de 2 o 4 lados. -Probado en resistencia al impacto y a huracanes, incluido el protocolo de Miami/Dade. -Probado en atenuación de explosión de bomba. -Anclaje estructural de silicona en aplicaciones de reconversión de película de seguridad (Blast Film). -Cordón tipo tapa, talón o puntera.	Tiempo de secado= 7 días. Capacidad de movimiento +/-25%.	Hasta 20 años.	Salchicha 600 CC. Cartucho 300 CC.
Silicona Climática	<b>SPECTREM 1</b>	Sello de silicona de alto desempeño, mono componente, de curado húmedo, de ultra bajo módulo.	Aplicación en juntas dinámicas tales como aluminio - muros cortina, paneles de concreto prefabricado, paneles de metal y perímetros de ventanas. De preferencia para juntas horizontales	Capacidad de movimiento +100% -50%.	Hasta 20 años.	Salchicha 600 CC. Cartucho 300 CC.
	<b>SPECTREM 2</b>	Sellador de silicona de alto rendimiento mono componente, de módulo medio y curado neutro, ideal para una amplia variedad de aplicaciones de vidriado y calafateo perimetral.	-Vidriado estructural de dos lados. -Sellos perimetrales y climáticos. -Cordones tipo tapa, talón y puntera. -Juntas de fachadas tipo muro cortina (curtainwall) o de ventanas.	Capacidad de movimiento +/- 50%.	Hasta 20 años.	Salchicha 600 CC. Cartucho 300 CC.
Cintas	<b>SGT 922</b>	La Cinta doble contacto SGT-922 de Tremco es una cinta de espuma de células abiertas de polietileno de alta densidad con una estructura micro-celular.	Las cintas doble contacto de Tremco Serie SGT-900 han sido especialmente desarrolladas para ser utilizadas como un separador compatible para los Sistemas de Vidriado Estructural.			Rollos que varían de longitud, dependiendo el tamaño de la cinta.
	<b>POLYSHIM II</b>	POLYshim® II es una cinta preformada 100% sólidos, altamente adhesiva y elástica, reticulada de butilo con una cuña EPDM integral continua.	Sistemas de vidriado a compresión y espaciador para siliconas estructurales.			Rollos que varían de longitud, dependiendo el tamaño de la cinta.
	<b>IIIMOD 600 / TP 600</b>	Sello de juntas flexible, precomprimido y auto expandible; protege contra el viento, la lluvia, el ruido y el polvo.	Sello de juntas en paneles de Tilt-up, juntas entre elementos prefabricados, en fachadas, mampostería y ladrillo, EIFS.			Rollos que varían de longitud, dependiendo el tamaño de la cinta.

	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	GARANTÍA (Años)	PRESENTACIÓN
Sello corta humo	<b>TREM STOP ACRYLIC</b>	TREMstop Acrylic es un sellador de látex acrílico diseñado para usarse en aplicaciones contra fuego, incluyendo juntas y penetraciones.	TREMstop Acrylic se utiliza en tubos metálicos, juntas estáticas y juntas dinámicas de cielos/pisos de madera o concreto contra incendios y en montajes de muros de yeso y juntas de barreras de fuego perimetrales. -Ideal para sellar las uniones entre la losa y el muro cortina.			Balde 5 Gal (19 l)
Silicona Preformada	<b>SPECTREM SIMPLE SEAL</b>	Spectrem® Simple Seal es una extrusión de silicona preformada de módulo ultrabajo, específicamente diseñada para tener altas propiedades de elongación. Simple Seal es típicamente adherido con Spectrem 1 o Spectrem 2, otorgando así un amplio rango de sustratos para proporcionar un sello hermético.	Spectrem Simple Seal está diseñado tanto para construcción nueva como para trabajos de restauración relacionados con el perímetro de la ventana, juntas EIFS, muros de parapeto, tragaluces, sellos de aluminio para ventanas, sellos de transición, juntas de muro cortina, láminas en juntas de techo de metal y otras juntas de solapas.		Hasta 20 años.	Rollos que varían de longitud, dependiendo el tamaño de la cinta. Anchos de cinta disponibles entre 1/2" y 14".
Insumos Vidrio Insulado	<b>EnerEDGE ESPACIADOR</b>	EnerEDGE® es un espaciador de silicona preformada, listo para ser utilizado en la fabricación de vidrio insulado como separador.	El espaciador EnerEDGE se inserta y se aplica al perímetro del vidrio para permitir la fabricación de vidrios insulados de doble y triple cámara. El alto del separador es de 1/4" (6,35mm).	Disponible en diferentes anchos y colores.		Carretes de distintas longitudes
	<b>EnerSEAL™ 332</b>	EnerSEAL™ 332 es un sellador de fusión en caliente a base de butilo (Hot melt), especialmente formulado para barreras simples y dobles para vidrios insulados.	EnerSEAL™ 332 tiene una excelente adherencia al vidrio y a los distintos tipos de espaciadores, tales como EnerEDGE, espaciadores de aluminio y acero galvanizado.			Tambor 200 l

Todos nuestros sistemas son del más alto estándar, por lo cual podemos certificar sus proyectos hasta por 20 años, mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios previo a la ejecución del proyecto, por lo cual debe ponerse en contacto con su asesor técnico quién lo guiará en todo el proceso.

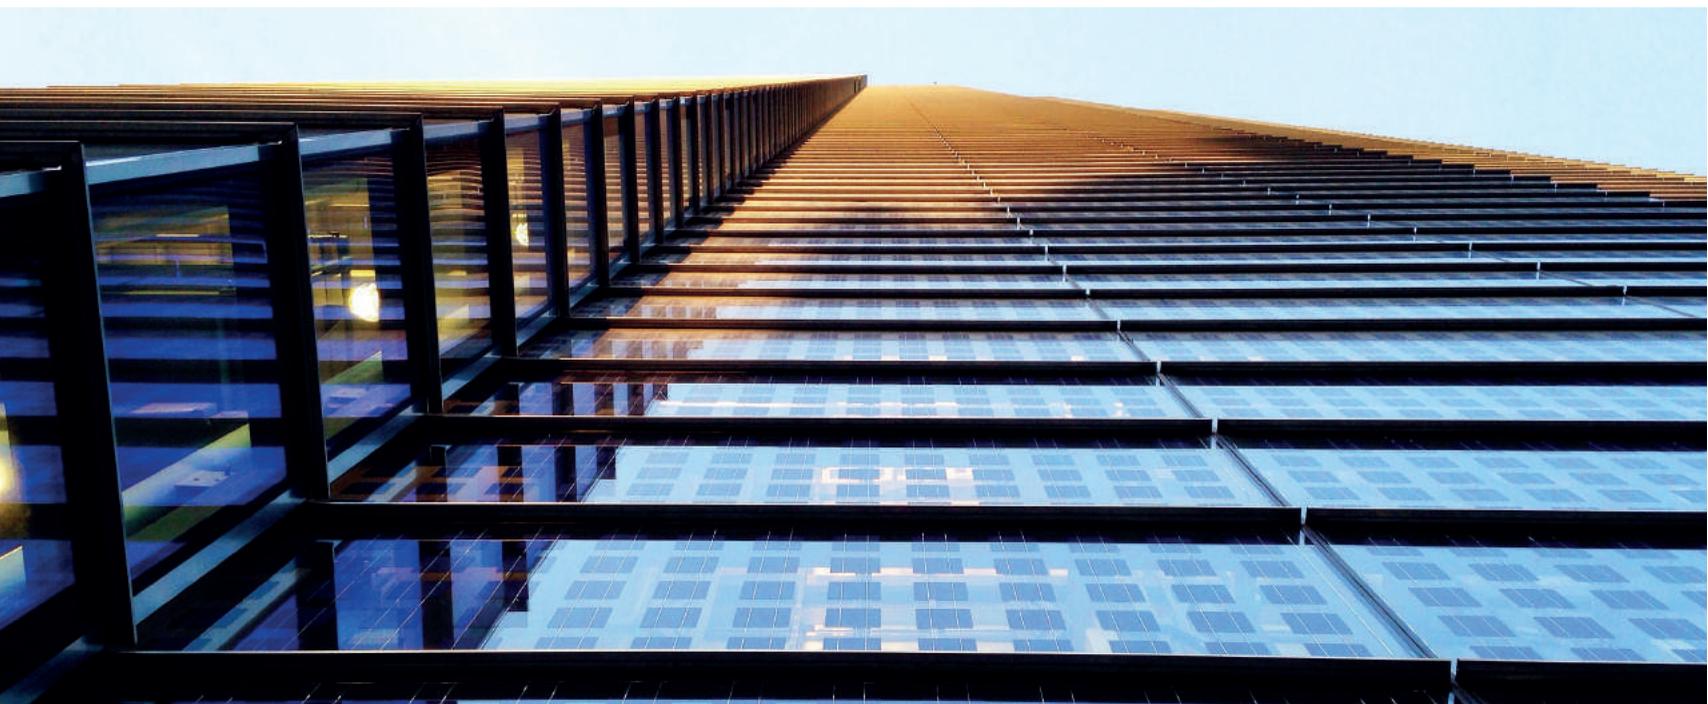



# EUCLID GROUP TOXEMENT

## OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7  
Tocancipá - Colombia  
PBX: (1) 869 87 87

## OFICINAS NACIONALES:

- Medellín: (4) 448 01 21.
- Cali: (2) 524 23 25.
- Barranquilla: (5) 380 80 23 / 382 05 22.
- Bucaramanga: (7) 690 96 51 / 691 52 14.
- Cartagena: (5) 653 62 31 / 653 62 47.

**WWW.TOXEMENT.COM.CO**



Síguenos como **toxement**

Versión 2019



theeuclidgroup.com