

EUACO TECNObOND

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIES LISAS

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

Es un agente promotor de adherencia, para superficies lisas o donde se requiera mejorar la cohesión, producto formulado a base de polímeros acrílicos y arenas especiales, que al ser aplicado forma una película mejorando el perfil de adhesión sobre estructuras que van a ser recubiertas con estucos, yesos, adhesivos de enchapes cerámicos, porcelánicos y/o morteros cementicios.

La implementación de este producto elimina el uso del cincel, decapado químico o inhibidores de fraguado superficial, y otros procedimientos utilizados para generar rugosidad.

Presentación: Cuñete: 20 Kg

USOS Y APLICACIONES

Euaco tecnobond está diseñado especialmente donde se requiera mejorar la adherencia en superficies lisas como losas y muros que llevarán un recubrimiento posterior en:

- Enlucidos de yeso.
- Estucos.
- Adhesivos de enchapes cerámicos o porcelánicos.
- Morteros cementicios.


BENEFICIOS

- Alta adherencia entre estructuras de concreto con enlucidos de yeso.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- No reemulsifica.
- No es inflamable.
- No es tóxico.

APLICACIÓN

Una vez aplicado Euaco Tecnobond se debe dejar secar antes de proceder a la aplicación del recubrimiento (4 a 5 horas en clima cálido, 12 horas en clima frío).

La superficie donde se aplicará Euaco Tecnobond, debe estar estructuralmente sana, limpia y libre de grasas o agentes curadores.

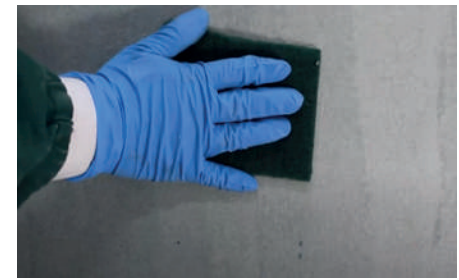

RENDIMIENTO

Euaco tecnobond tiene un rendimiento aproximado de 4 m² por kg o 0.25 kg por m², el rendimiento puede variar dependiendo del tipo de superficie a tratar.



Calculadora



Hoja técnica



Vídeo de aplicación



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(571) 869 87 87



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemicaltoxement.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA