



EUCLID GROUP
TOXEMENT

Detalle D001	Contiene TANQUES - OBRAS COMPLEMENTARIAS	Sistema IMPERMEABILIZACIÓN -TANQUES	Línea IMPERMEABILIZACION	Fecha 28/02/19	Versión V_01
Convenciones  Vulkem 116 / Vulkem 45 SSL / Illbruck OS 123 / Dymonic 100  SUPERSTOP  IMPERMEABILIZACIÓN  Cinta PVC - A22  Estructura Tanque					Escala Sin escala

1. Tratamiento de juntas frías




TIPO DE SOLUCIÓN	PRODUCTOS APLICABLES	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
Sello de juntas frías	SUPERSTOP	Sello impermeable de bentonita para juntas frías	<ul style="list-style-type: none"> Fácil instalación. No requiere modificaciones para su instalación. Permite su aplicación sobre superficies con algo de humedad.

2. Sello de filtraciones activas

TIPO DE SOLUCIÓN	PRODUCTOS APLICABLES	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
Sello de filtraciones	EUCO POWDER X SYSTEM	Sistema de impermeabilización por cristalización para sellar y detener fugas o filtraciones activas.	<ul style="list-style-type: none"> Se convierte en una parte integral de la estructura. La presión del agua no lo desprende de la superficie.

3. Tratamiento de fisuras

TIPO DE SOLUCIÓN	PRODUCTOS APLICABLES	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
Tratamiento de juntas o cambios de plano: Antes de instalar la impermeabilización es necesario considerar el uso de sellos que garanticen la impermeabilidad en los cambios de nivel.	DYMONIC 100	Sellante de poliuretano, monocomponente, de alto desempeño y alto movimiento para uso sobre concreto nuevo o con humedad.	<ul style="list-style-type: none"> Se puede adherir a concreto verde o húmedo. Alta capacidad de movimiento. Es de bajo VOC.
	ILLBRUCK 523	Sello elastomérico de polímero híbrido, de un componente de alto desempeño y bajo módulo que cura con la humedad del ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> Rápido curado. Capacidad de movimiento: 25% Bajo olor y no corrosivo. Libre de solventes e isocianatos.

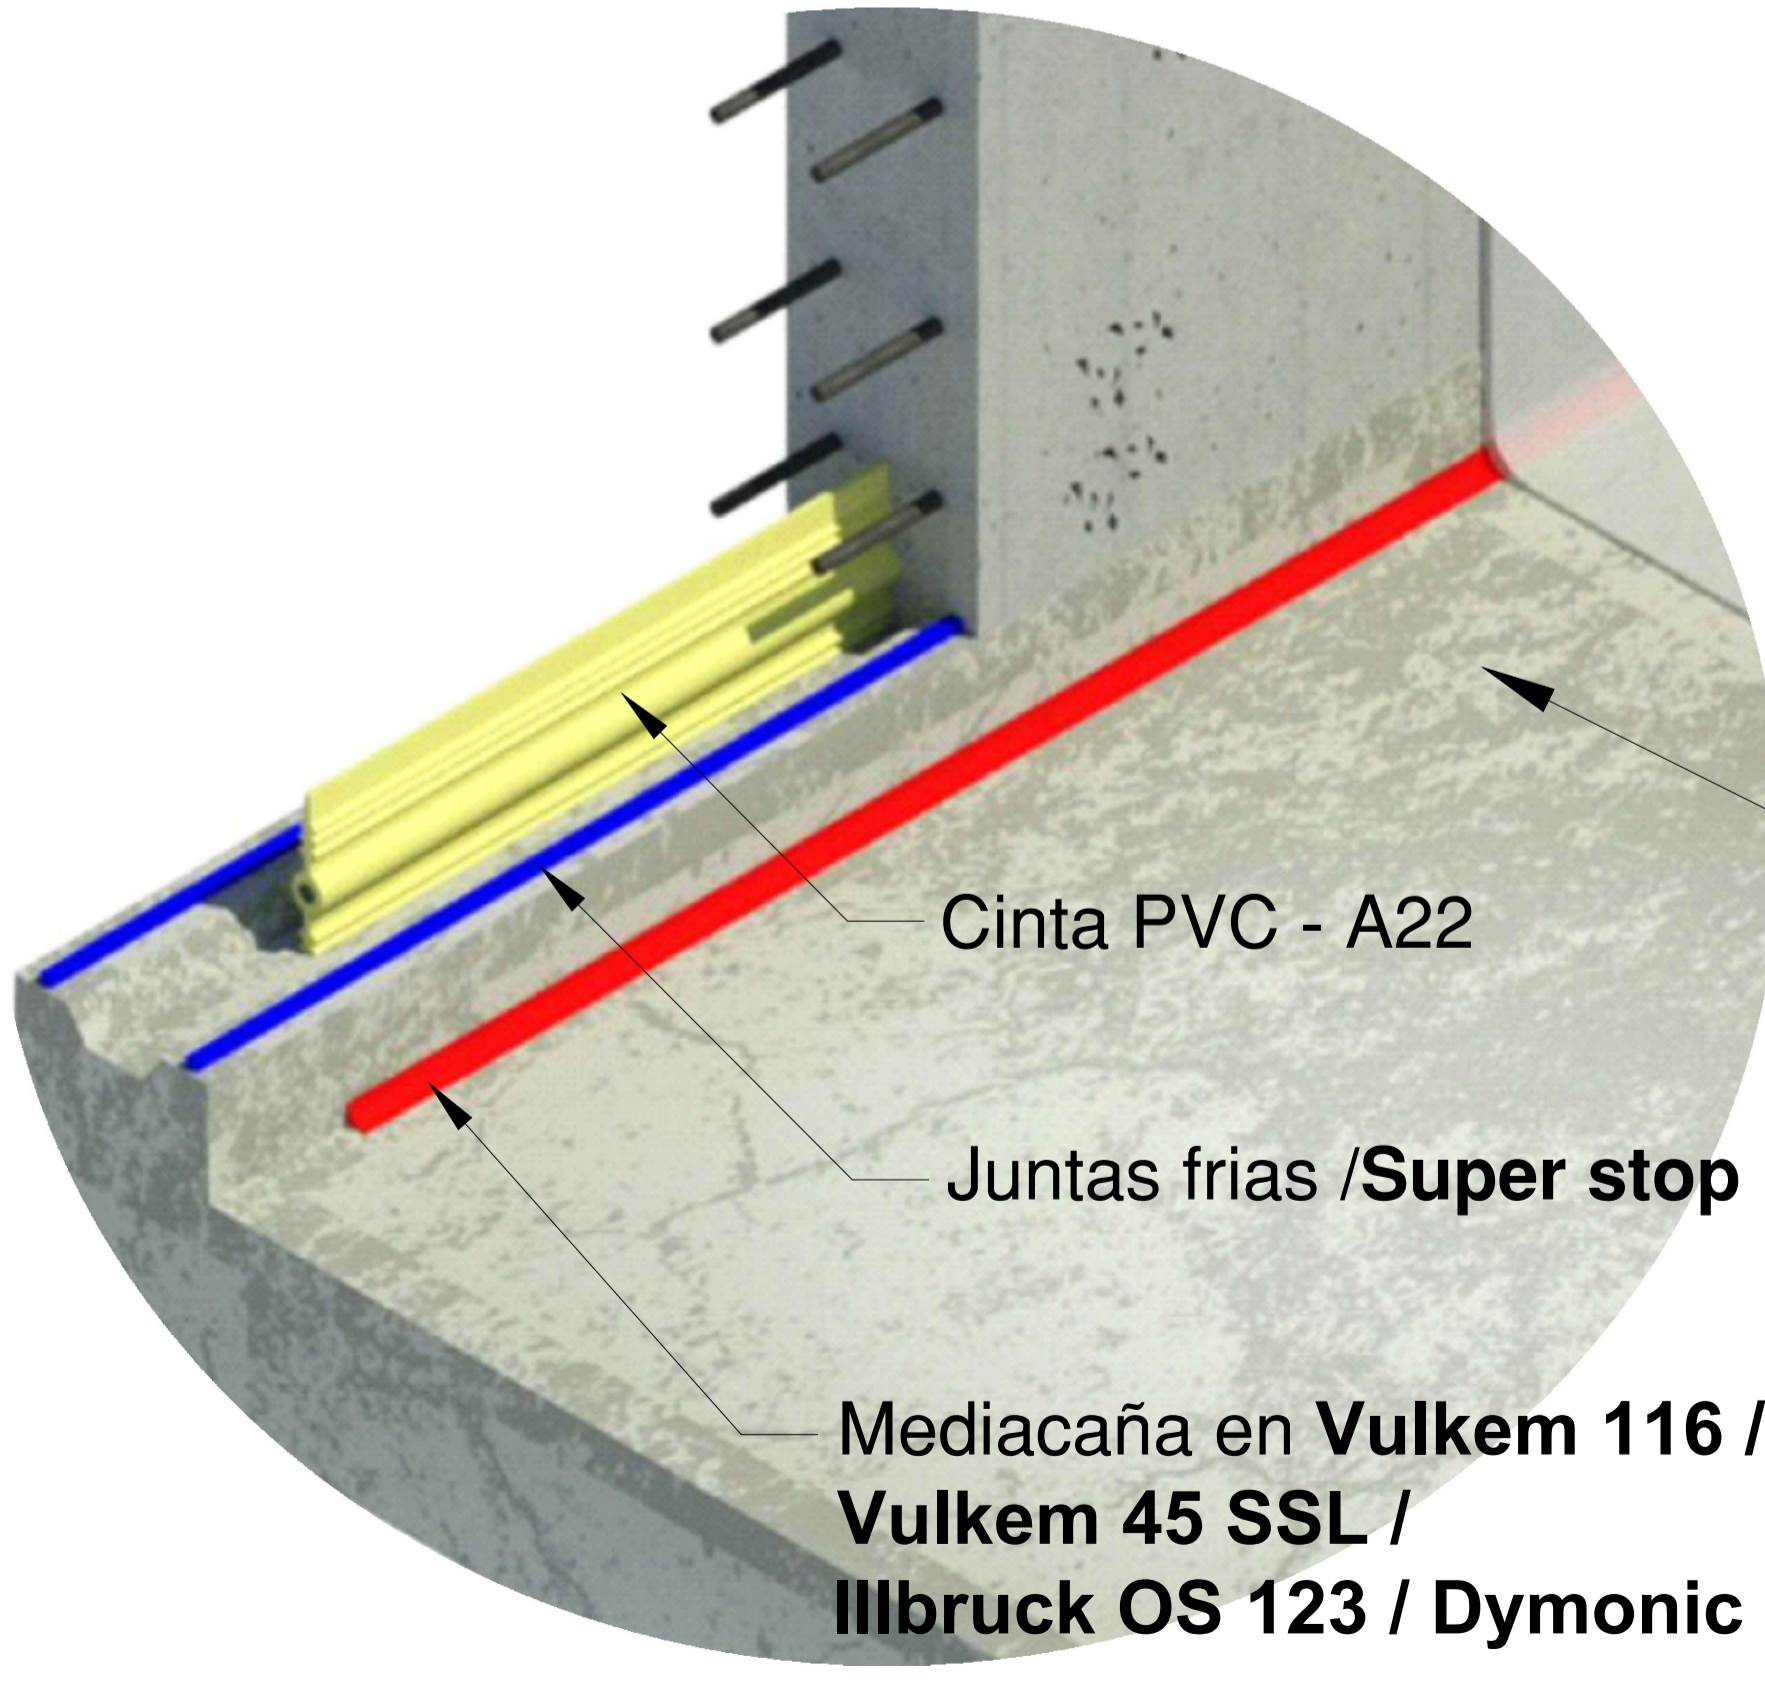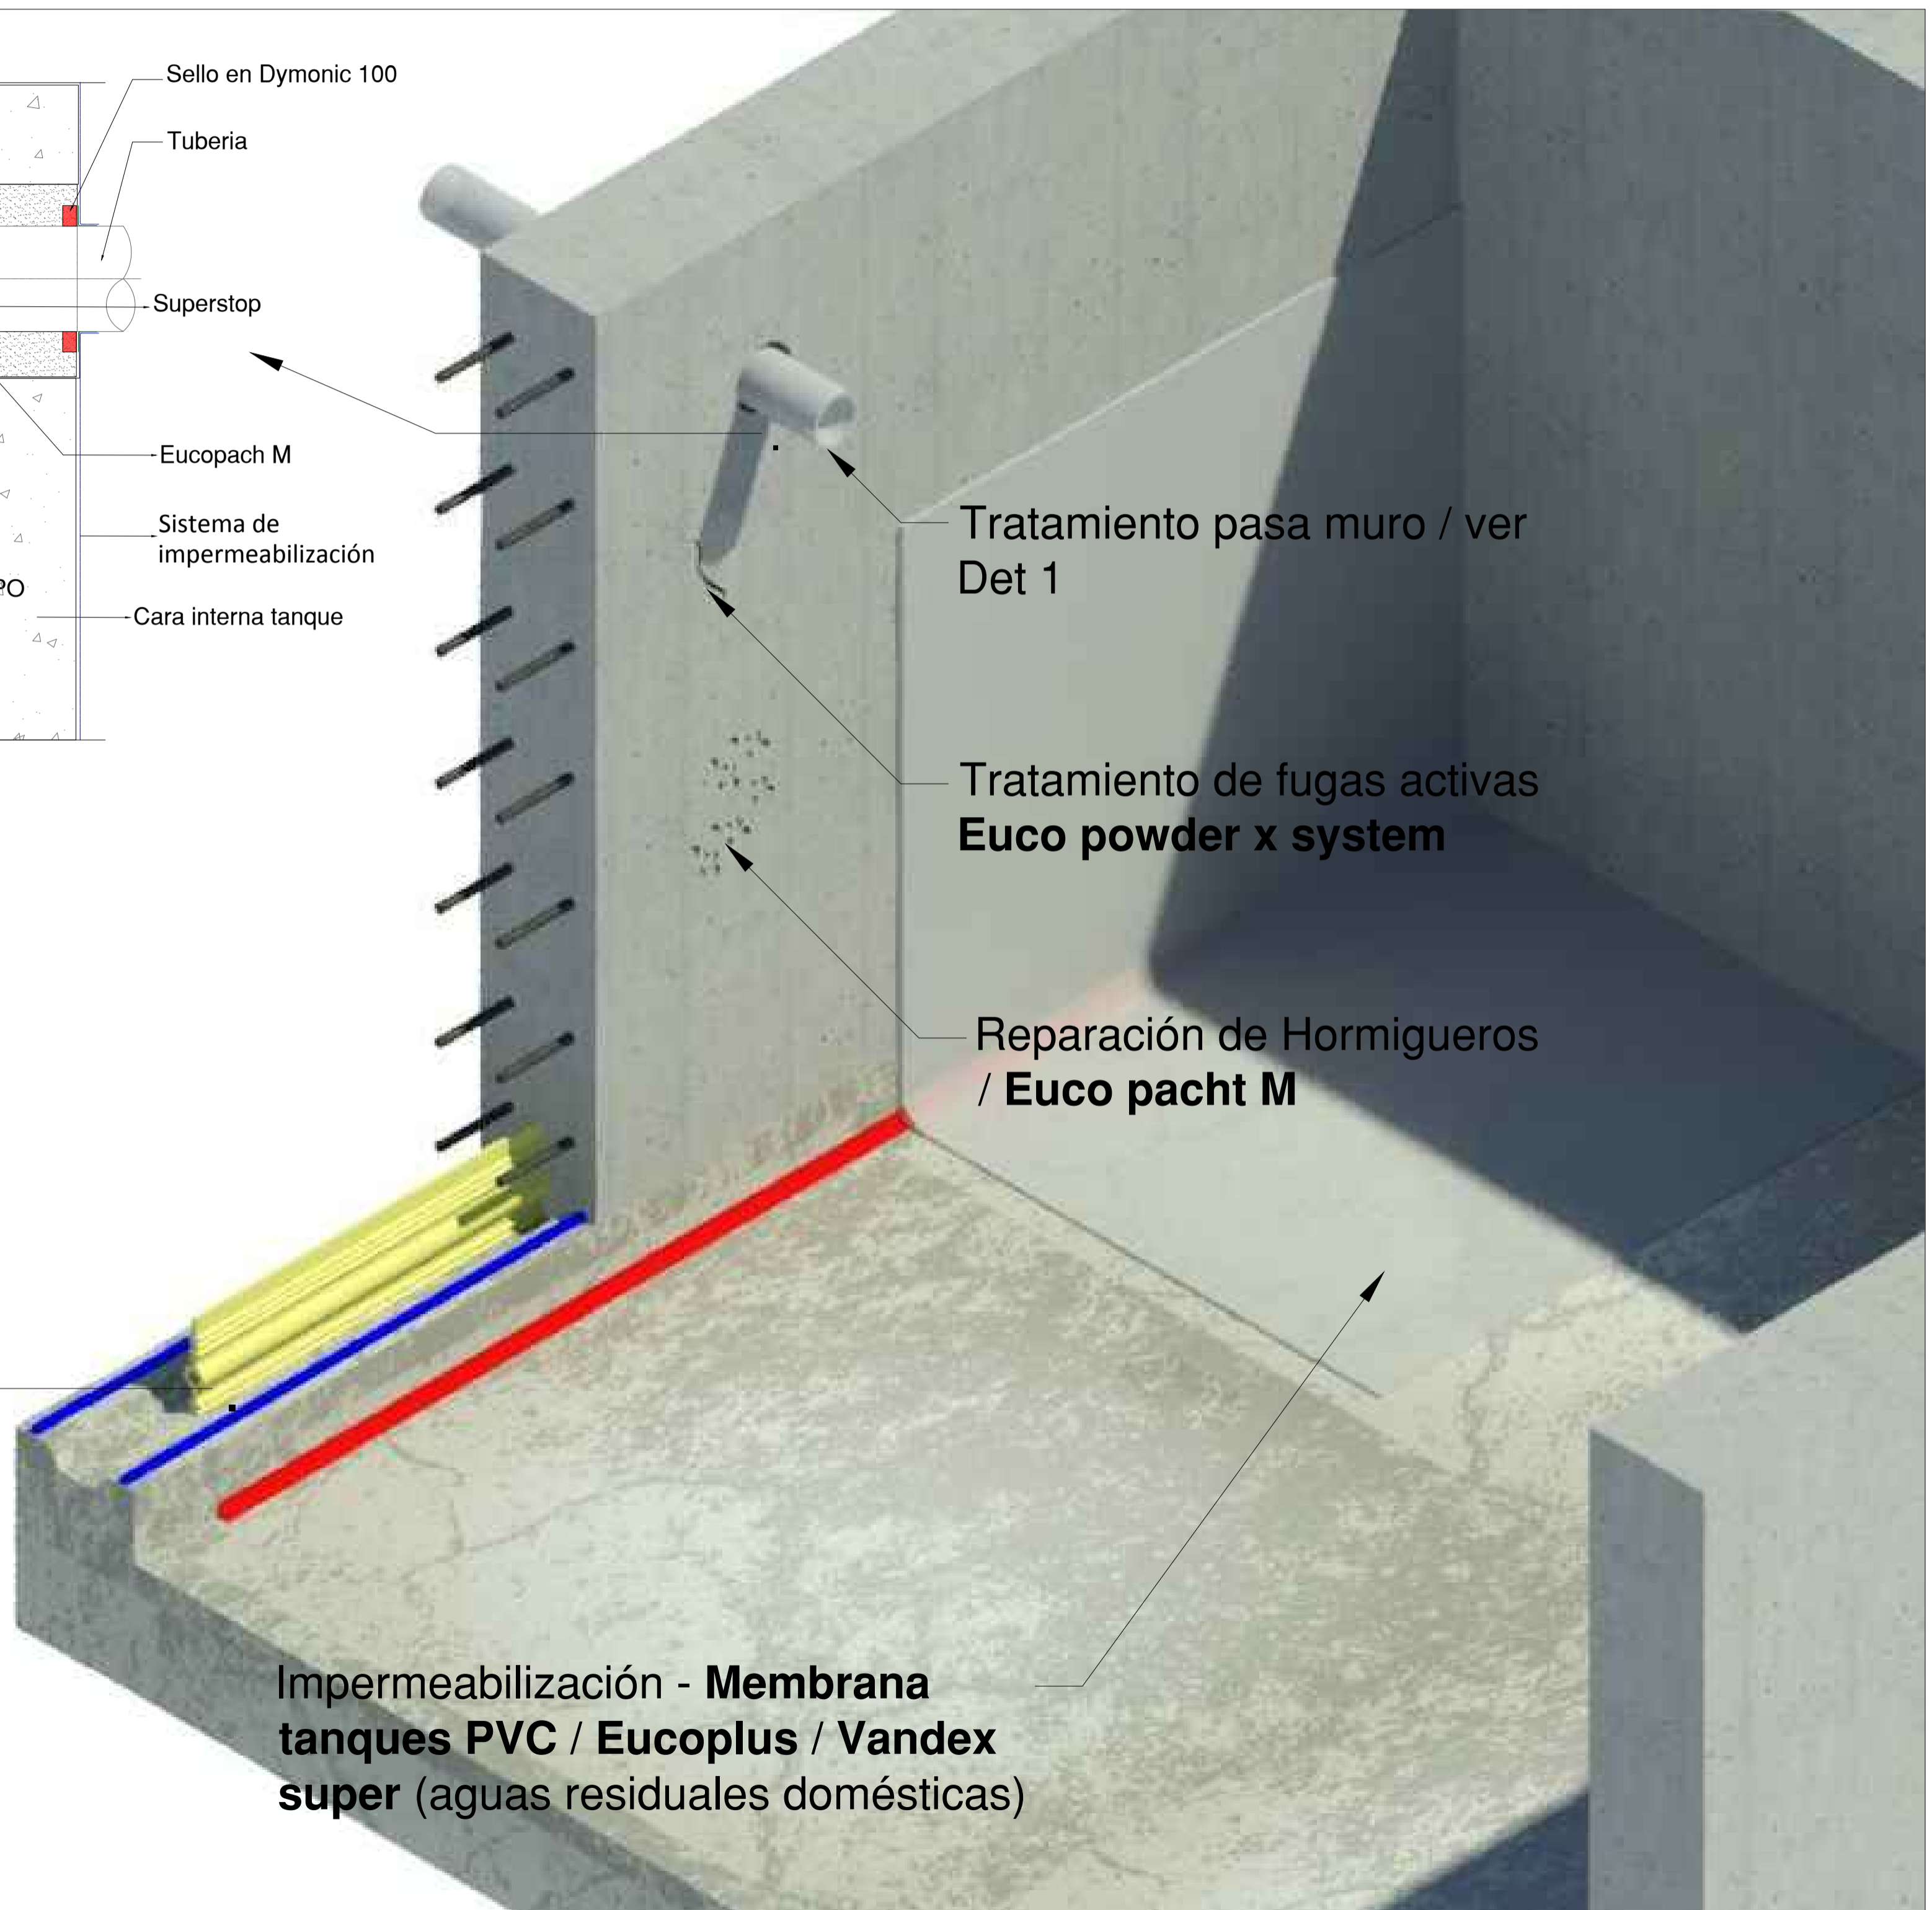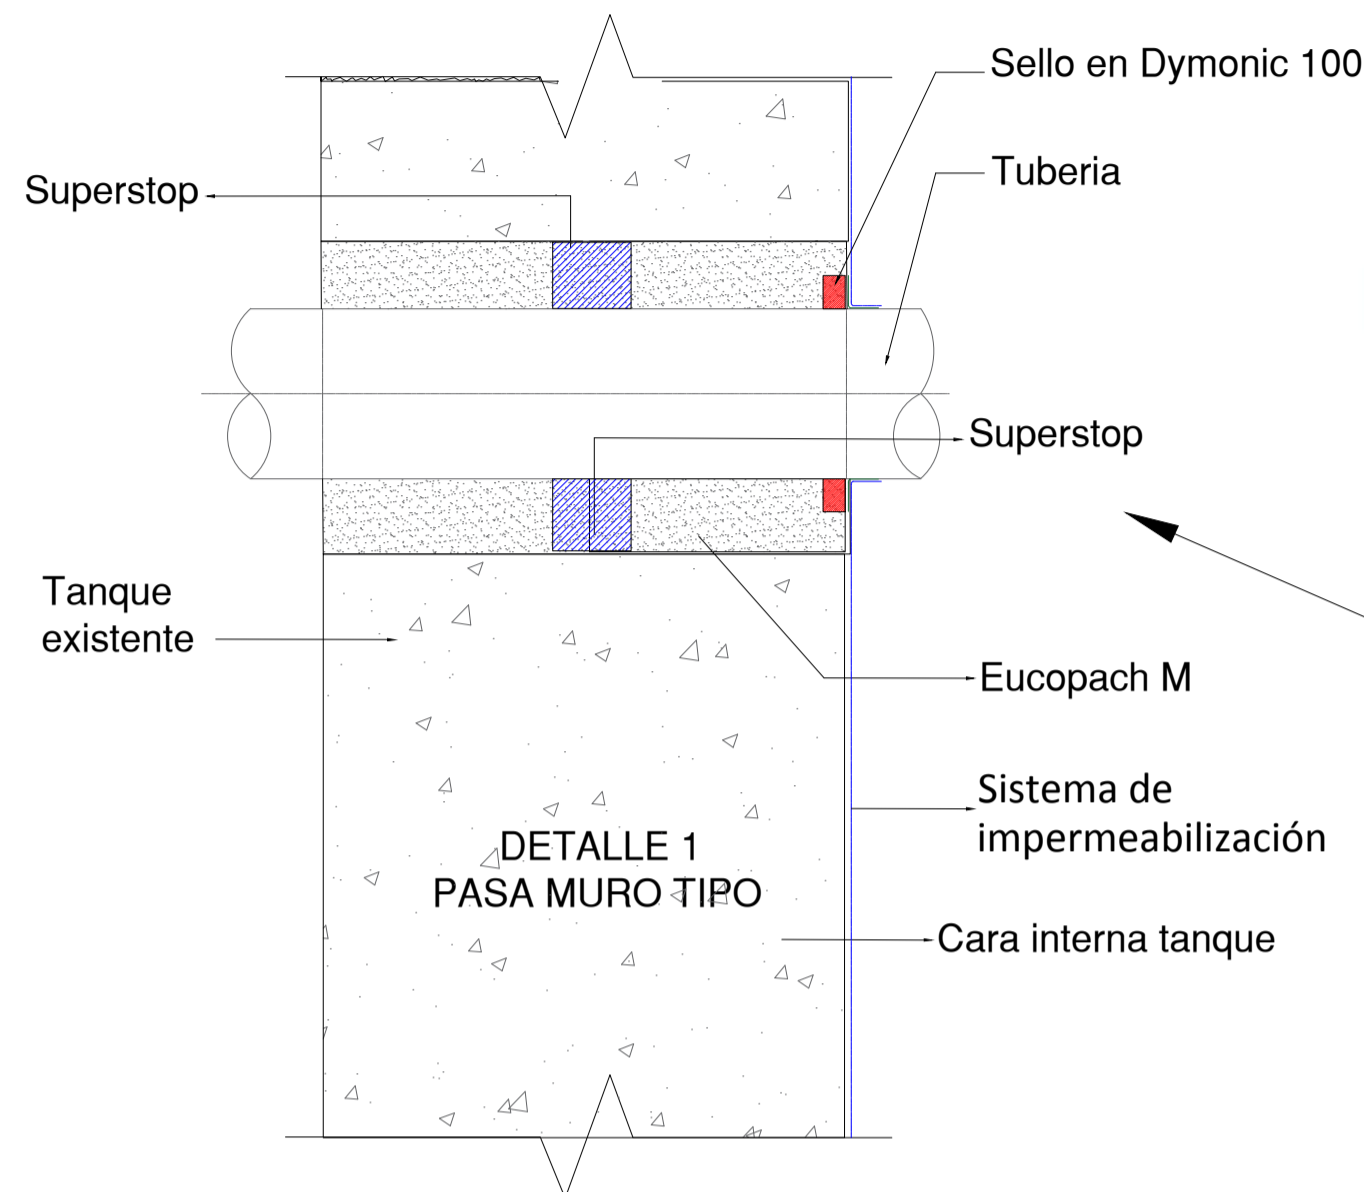


Mediacaña en **Vulkem 116 / Vulkem 45 SSL / Illbruck OS 123 / Dymonic 100**

Impermeabilización - **Membrana tanques PVC / Eucoplus / Vandex super** (aguas residuales domésticas)



EUCLID GROUP
TOXEMENT

Detalle D002	Contiene TANQUES - OBRAS COMPLEMENTARIAS	Sistema IMPERMEABILIZACIÓN -TANQUES	Línea IMPERMEABILIZACION	Fecha 28/02/19	Versión V_01
Convenciones  Vulkem 116 / Vulkem 45 SSL / Illbruck OS 123 / Dymonic 100  SUPERSTOP  IMPERMEABILIZACIÓN  Cinta PVC - A22  Estructura Tanque					Escala Sin escala

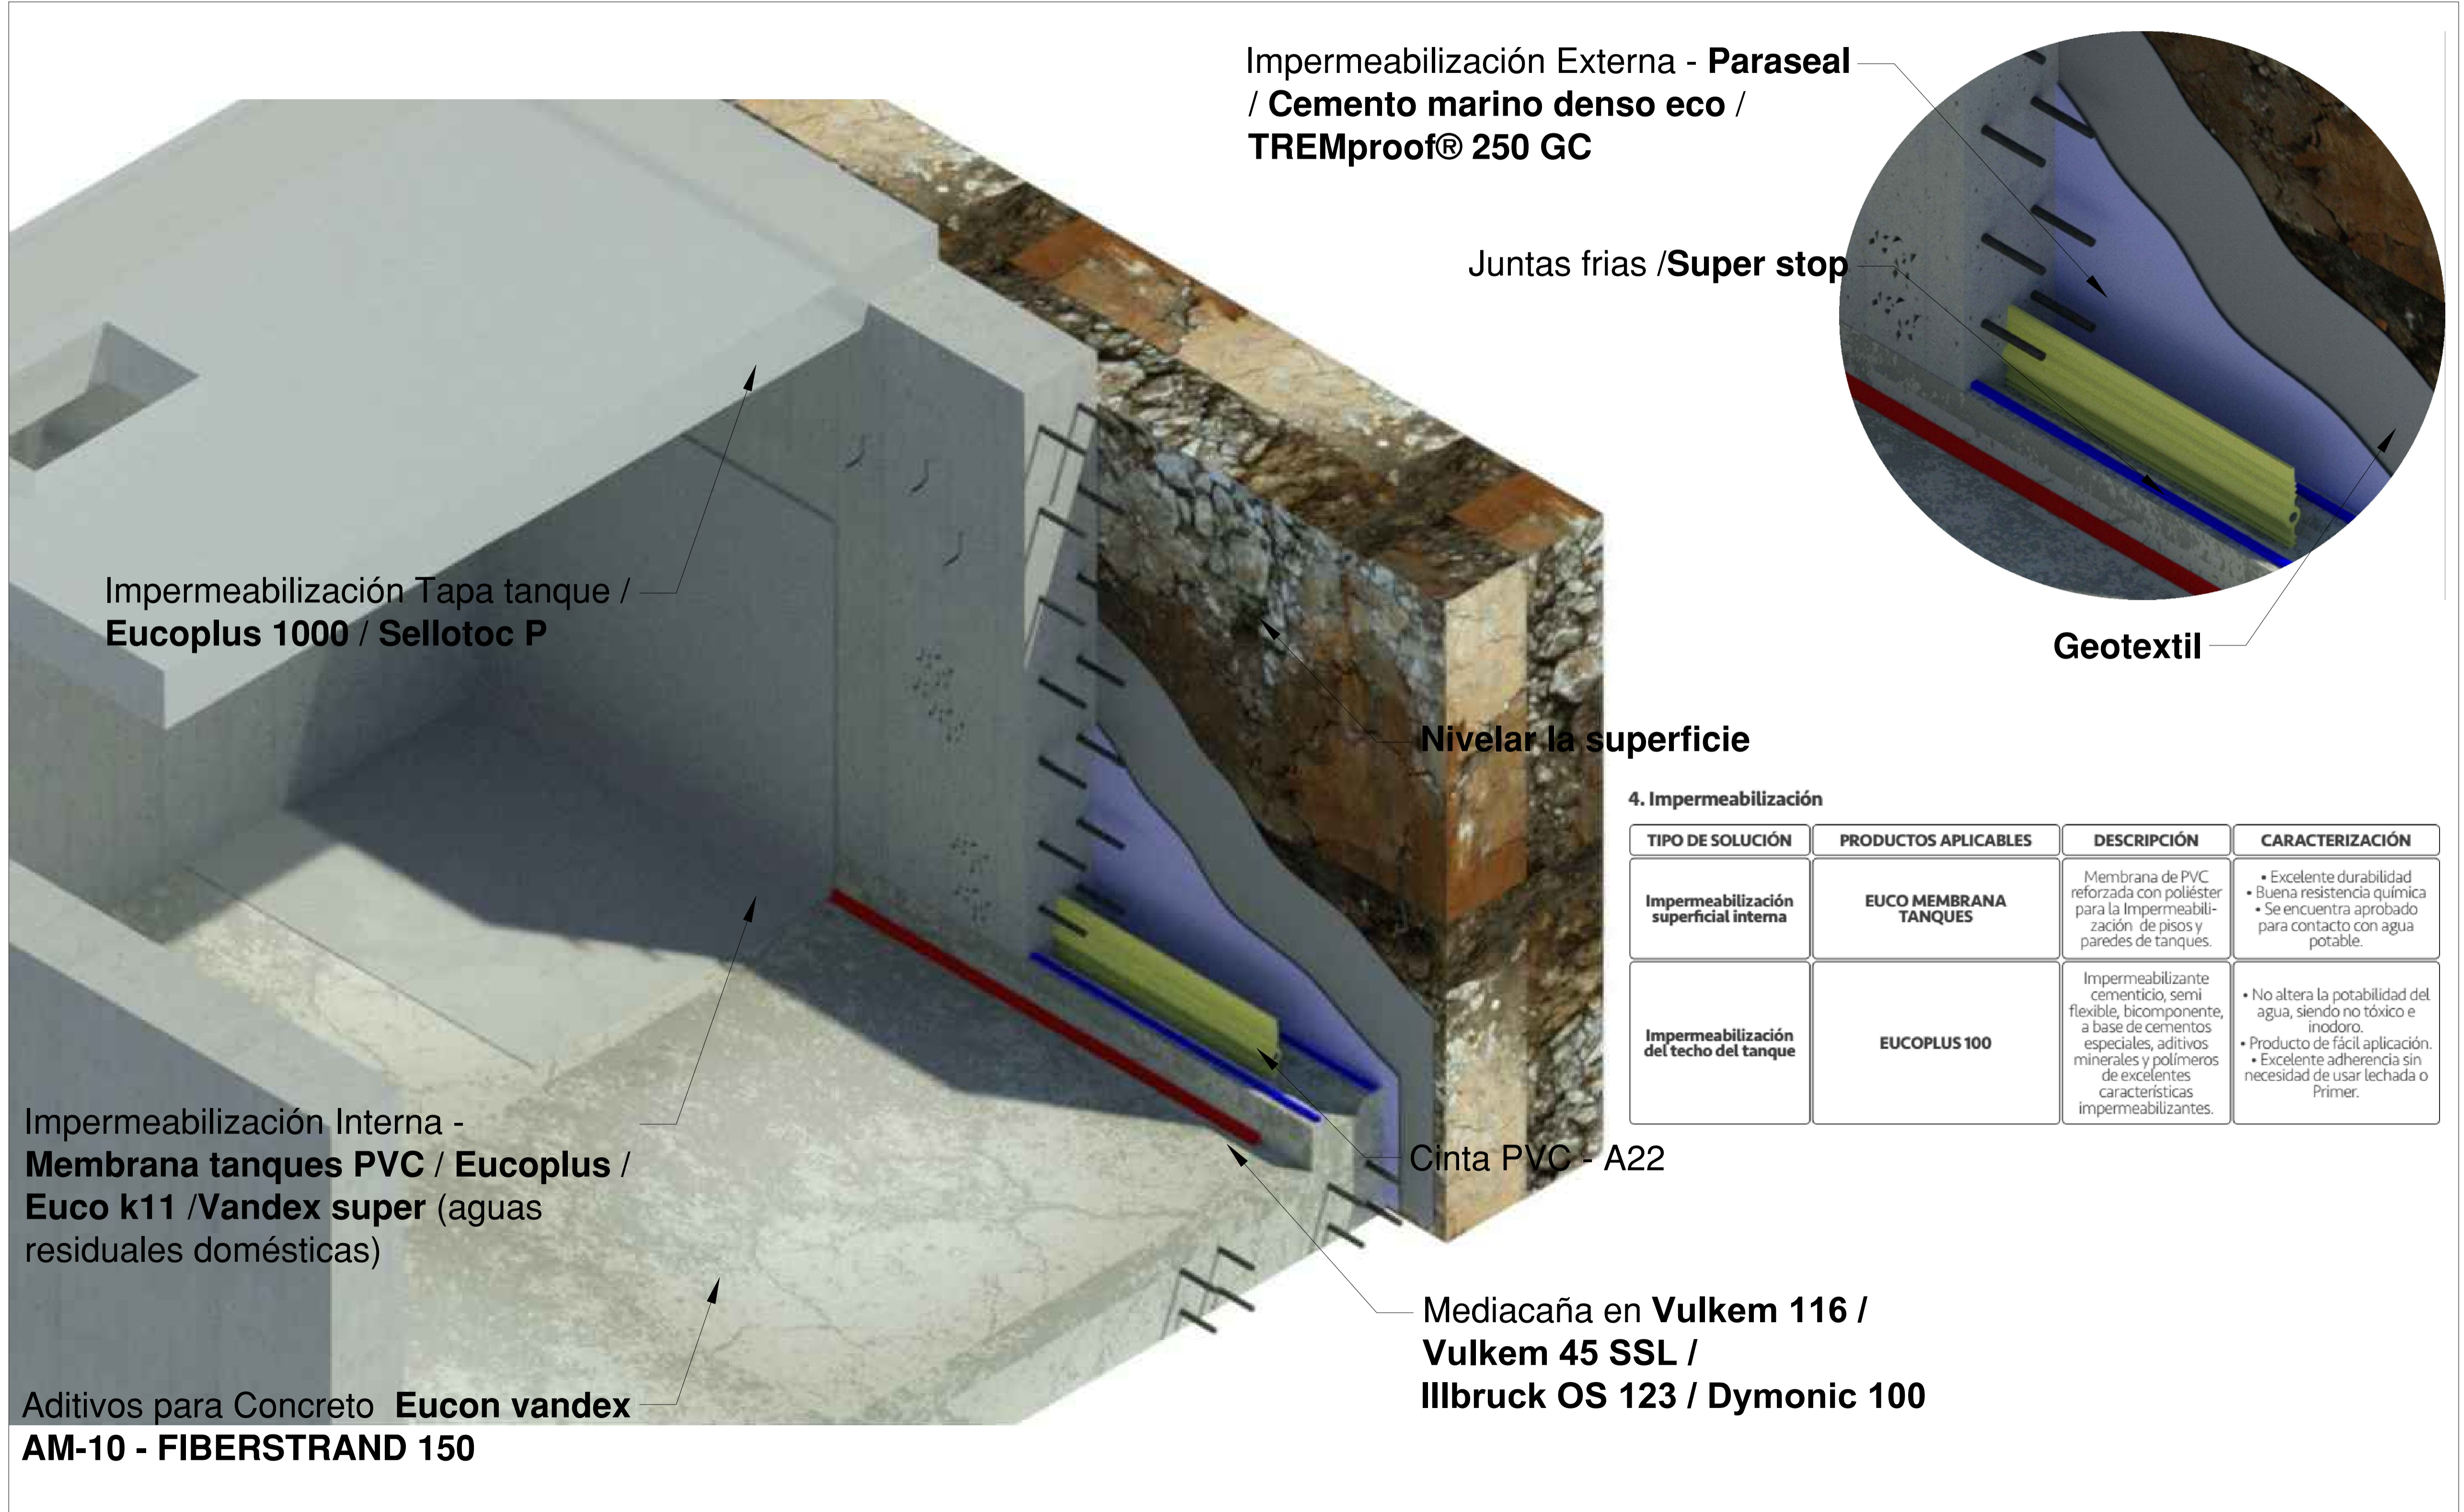

4. Impermeabilización

TIPO DE SOLUCIÓN	PRODUCTOS APPLICABLES	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
Impermeabilización superficial interna	EUCO MEMBRANA TANQUES	Membrana de PVC reforzada con poliéster para la Impermeabilización de pisos y paredes de tanques.	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente durabilidad • Buena resistencia química • Se encuentra aprobado para contacto con agua potable.
Impermeabilización del techo del tanque	EUCOPLUS 100	Impermeabilizante cementicio, semi flexible, bicomponente, a base de cementos especiales, aditivos minerales y polímeros de excelentes características impermeabilizantes.	<ul style="list-style-type: none"> • No altera la potabilidad del agua, siendo no tóxico e inodoro. • Producto de fácil aplicación. • Excelente adherencia sin necesidad de usar lechada o Primer.