

NULLIFIRE FS709

SELLADOR INTUMESCENTE

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

NULLIFIRE FS 709 es una masilla intumescente de grafito, el sellante FS 709 genera alta expansión cuando es expuesto al fuego, este material se expande protegiendo todo tipo de penetraciones, incluidos cables, bandejas de cables, tuberías combustibles (PVC, PE, PP, HPDE, etc.) y no combustibles (cobre, acero, etc.).

NULLIFIRE FS 709 mantiene y restaura la integridad y el desempeño de aislamiento de pisos y paredes (concreto, mampostería, drywall) con penetraciones.

PRESENTACIÓN

Cartucho: 310 ml

BENEFICIOS

- Certificado bajo los últimos estándares europeos EN 1366-3 y EN 1366-4, clasificado bajo EN 13501-2:2007.
- Hasta 240 minutos de resistencia al fuego.
- Clasificación A+ para calidad de aire interior.
- Probado con tuberías combustibles (PVC, PE, PP, HPDE, etc.) de hasta 125 mm.
- Probado para uso en espacios o juntas lineales de hasta 25 mm.
- Probado con tuberías metálicas, cables y bandejas portacables.



Video



Hoja técnica




USOS Y APLICACIONES

Paso por tubo de PVC



Paso por alambre de cobre

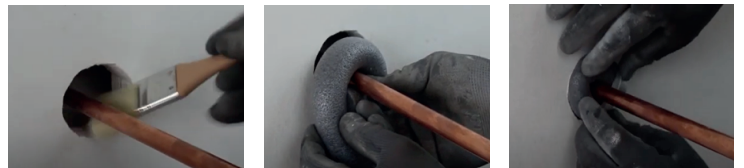

Paso de una bandeja portacables



RENDIMIENTO

Para determinar la cantidad de sellador requerida, calcule de la siguiente manera (en mm)(doble sello):

$$\frac{\text{Ancho del espacio anular (mm)} * \text{Profundidad (mm)} * \text{Largo total (m)}}{310} = \text{N}^\circ \text{ de cartuchos}$$



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(571) 869 87 87



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemicaltoxement.com.co



TOCANCIPÁ · COLOMBIA