

# LÍNEA DE ACCESORIOS HIDROEXPANSIVOS EUCOSTOP HE

WWW.TOXEMENT.COM.CO




## ¿QUÉ ES?

Son accesorios hidroexpansivos especialmente diseñados para el completo sellado de distanciadores de formaleta, pases de tubería y juntas frías. EUCOSTOP HE cuenta con un portafolio completo el cual puede ser usado en diversas áreas de aplicación relacionadas con las estructuras de concreto.

## ACCESORIOS, USOS Y MODO DE INSTALACIÓN

**EUCOSTOP HE PLUG:** Tapón hidroexpansivo de orificios de espaciadores, que permite el perfecto sellado de los distanciadores de formaleta.



**01** Remueva el concreto sobrante del agujero del espaciador.










**02** Instale manualmente EUCOSTOP HE PLUG en el orificio del separador

**03** Golpee EUCOSTOP HE PLUG con un martillo hasta que quede en su posición.

**04** No se requiere ningún acabado ni tratamiento posterior.

**EUCOSTOP HE DISK / RING / CONNECTOR:** Son accesorios hidroexpansivos para sellar filtraciones de agua en el contacto entre el concreto y tuberías, corbatas y varillas empleados como distanciadores de encofrado / formaleta.

### NOMBRE DEL PRODUCTO - Diametro interno

	EUCOSTOP HE RING 20 X 2 mm		EUCOSTOP HE DISK 10 mm		EUCOSTOP HE DISK 24 mm
	EUCOSTOP HE RING 24 mm		EUCOSTOP HE DISK 12 mm		EUCOSTOP HE DISK 31 mm
	EUCOSTOP HE DISK 6 mm		EUCOSTOP HE DISK 17 mm		EUCOSTOP HE DISK 39 mm

# LÍNEA DE ACCESORIOS HIDROEXPANSIVOS EUCOSTOP HE

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**Eucostop HE Connector**, debe emplearse en combinación con **Eucostop HE Disk**



Eucostop HE Connector 15 mm

Eucostop HE Disk 24 mm

Eucostop HE Connector 20 mm

Eucostop HE Disk 31 mm


Eucostop HE Connector 23 mm

Eucostop HE Connector 26 mm

Eucostop HE Disk 39 mm

Eucostop HE Connector 30 mm

**EUCOSTOP HE ABRAZADERA:** Accesorio hidroexpansivo diseñado especialmente para sellar el pase de tuberías plásticas en construcciones de concreto, garantizando una resistencia a la presión de hasta **5 bar** (51 m.c.a).

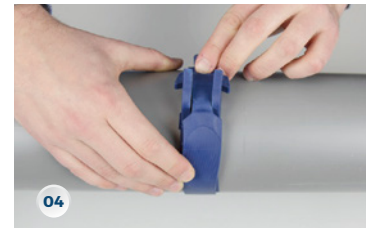

## BENEFICIOS

- Son accesorios que garantizan una resistencia a la presión de agua de hasta 61 m.c.a (6 bar).
- Instalación sencilla, lo que facilita el proceso constructivo.
- No requiere herramientas especializadas para su instalación.
- Alta capacidad de expansión (>500%).

Hoja técnica



Video aplicación



Brochure



**OFICINA PRINCIPAL**  
Parque Industrial  
Gran Sabana



**CONTACTO**  
(571) 869 87 87



**E-MAIL**  
atencioncliente@euclidchemical.com.co



**TOCANCIPÁ • COLOMBIA**