

FLOWFRESH


PISOS URETANO CEMENTO ANTIBACTERIALES

Pisos más seguros, higiénicos y duraderos
Tecnología patentada Polygiene®

WWW.TOXEMENT.COM.CO


SISTEMAS DISPONIBLES

FLOWFRESH HF
6 - 9 mm




- Acabado SEMI RUGOSO
- Tráfico pesado

FLOWFRESH MF
4 - 6 mm



- Acabado LISO
- Tráfico medio

FLOWFRESH SL
2 - 4 mm



- Acabado LISO
- Tráfico liviano

FLOWFRESH COVE (Media Caña) | Terminaciones sanitarias que garantizan continuidad higiénica y fácil limpieza.

PRESENTACIONES Y RENDIMIENTO

| SISTEMA | PRESENTACIÓN (Kit xKg) Incluye Pigmento | ESPESOR (mm) | RENDIMIENTO m²/kit |
|---------|---|--------------|--------------------|
| HF | 28,5 | 5 | 2,42 |
| | | 6 | 2,01 |
| | | 9 | 1,34 |
| | | 12 | 1,01 |
| MF | 35,1 | 4 | 4,32 |
| | | 5 | 3,46 |
| | | 6 | 2,88 |
| SL | 28,1 | 2 | 7,21 |
| | | 3 | 4,80 |
| | | 4 | 3,60 |
| FC | 7,4 | 0,35 | 14,89 |
| | | 0,50 | 10,42 |
| | | 1,35 | 3,86 |

BENEFICIOS DESTACADOS



Tecnología Polygiene®
Antimicrobiano integrado en la matriz del piso.



Protección continua
Activa 24 horas, 7 días a la semana.



Alta resistencia química
Excelente frente a ácidos, grasas, aceites, azúcares, detergentes y más.



Resistencia a choque térmico
Estable en temperaturas extremas y cambios bruscos.



Fácil limpieza y esterilización
Pisos monolíticos sin juntas.




Alta resistencia mecánica
Impacto, compresión, rodadura y abrasión.



Bajo mantenimiento
Mayor durabilidad, menores costos.

CONTÁCTANOS

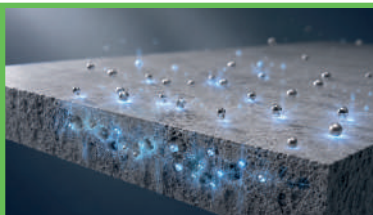

TECNOLOGÍA POLYGIENE®

99,9 %

Reduce hasta el 99,9% de bacterias, hongos y moho.

24/7

Activa 24 horas, 7 días a la semana, toda la vida útil.



Certificado HACCP International

Los iones de plata se distribuyen homogéneamente en la matriz del piso, migran a la superficie e inhiben el crecimiento de microorganismos.



COLORES:



Alimentos



Bebidas



Avícola



Porcícola



Cárnica



Láctea



Vinícola



Cervecera



Panadería